

Tek Toplu Seviye Şalteri
Alt Seviye Şalteri

Ürün Kodu : ALS .. Serisi

Açıklama

Tanklarda bulunan sıvının bittiği veya belirli bir seviyeye geldiğinde kuru kontak olarak alarm almak veya sistem çalıştırmak için kullanılan toplu sıvı seviye şalteridir. Gövdesi, topu ve segmanı paslanmaz malzemeden imal edilmiştir. Standart olarak M10 somunlu montaj kafasına sahiptir. 4,5cm den 160cm boyuna kadar standart ölçülerde imal edilmektedir. Daha uzun boylarında sipariş ile hazırlanır. .



Özellikleri




- Normalde açık veya Normalde kapalı kullanılabilir.
- Özel siparişlerde çift kontak olarak üretilir.
- Komple paslanmaz malzemeden üretilmiştir.
- Kolay montaj imkanı sunar.
- Çalışma sıcaklığı -10 / +110 °C
- Şamandıra topunu çıkartıp ters çevirdiğinizde kontak pozisyonu değişir. N.O kontak N.C. kontak olur.

Uygulama

- Su tanklarında seviye şalteri olarak,
- Mutfak tezgahlarındaki sıvılarda
- Endüstriyel sıvılarda, gemi ve havuzlarda
- Su, yağ, yakıt...gibi birçok sıvıda
- Siparişle 220 Volt uyumlu imal edilebilir.

Ölçülendirme Örneği

- Ölçülendirme seviye şalterinin somunun oturduğu yerde oringden başlar ve en alt noktaya kadar olan mesafedir.
- Su seviye şalterinin kablosu standart olarak 35cm olarak üretilir. Sipariş ile kablo boyu istenilen değişebilir.

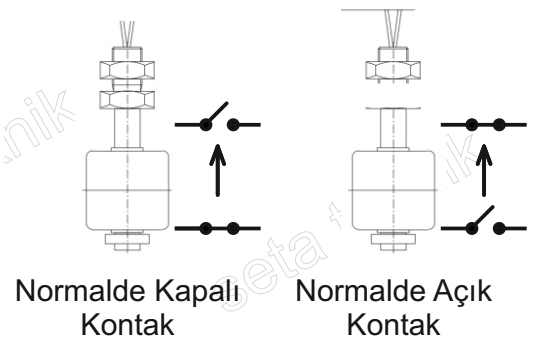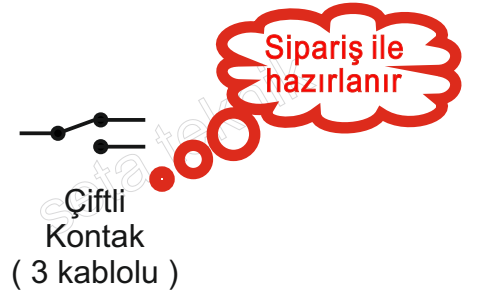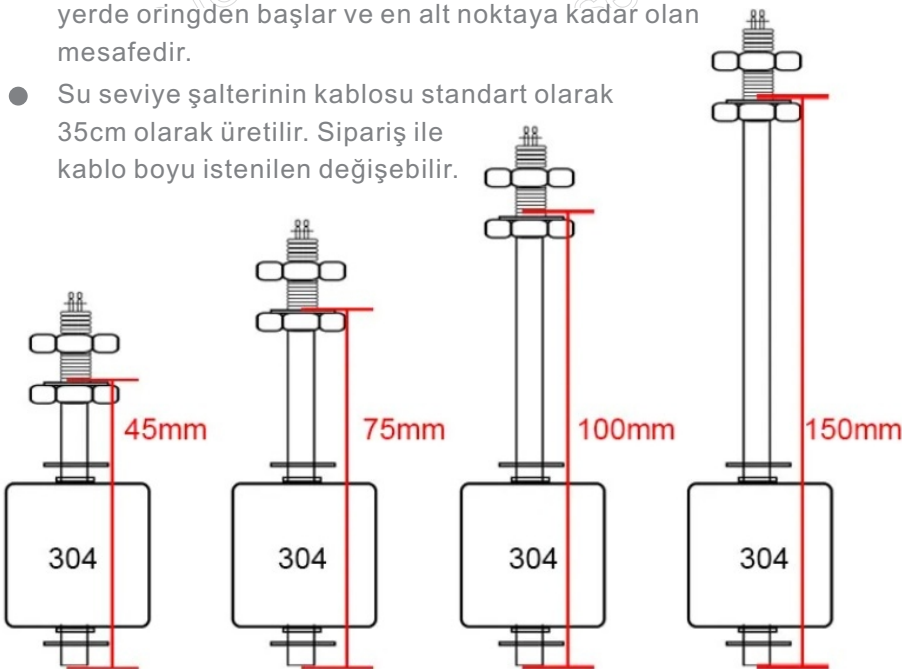

Hazır Ürün Ölçüleri

Ürün Kodu : ALS .. Serisi


KODU	AÇIKLAMA
ALS 4,5	4,5cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 6	6cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 7,5	7,5cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 10	10cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 15	15cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 20	20cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 25	25cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 30	30cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 35	35cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 40	40cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 45	45cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 50	50cm Sıvı Seviye Şalteri M10

KODU	AÇIKLAMA
ALS 55	55cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 60	60cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 65	65cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 70	70cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 80	80cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 90	90cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 100	100cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 110	110cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 120	120cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 130	130cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 140	140cm Sıvı Seviye Şalteri M10
ALS 150	150cm Sıvı Seviye Şalteri M10


- İstenilen ara ölçüde imal edilebilir. Aşağıdaki montaj aparatları ile flanşlı, dişli veya yandan montaj yapılabilir.

Montaj Şekilleri

Flanşlı Montaj
Aparatı Ø70mm

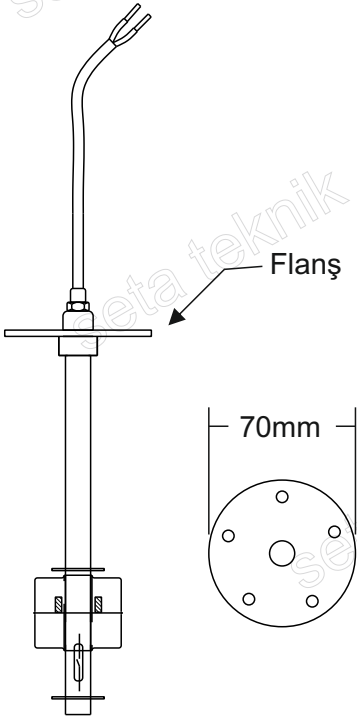


Dış Dişli Montaj
Aparatı

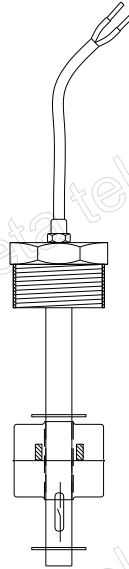


1" - 1¼" - 1½"
2" yapılabilir.

Yana montaj
Braketi

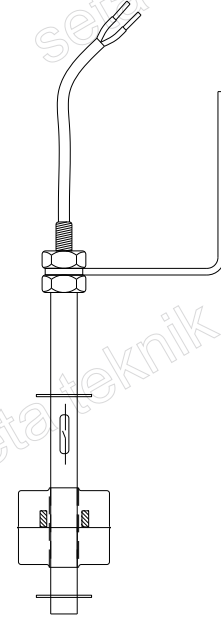


- | | |
|---------|---------------------------------------|
|F70 | Ø70mm çapında montaj aparatı |
|D1 | 1inç Dış Dişli 6 Köşe montaj kafası |
|D14 | 1¼ inç Dış Dişli 6 Köşe montaj kafası |
|D15 | 1½inç Dış Dişli 6 Köşe montaj kafası |
|LB | Yandan montaj L montaj braketi |

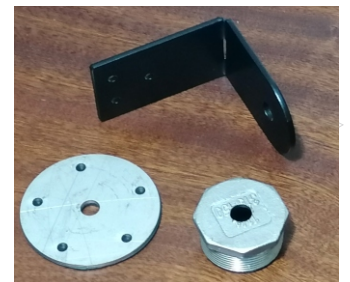

Dikey Tip Seviye Şamandırası

Ürün Kodu :ALS ...

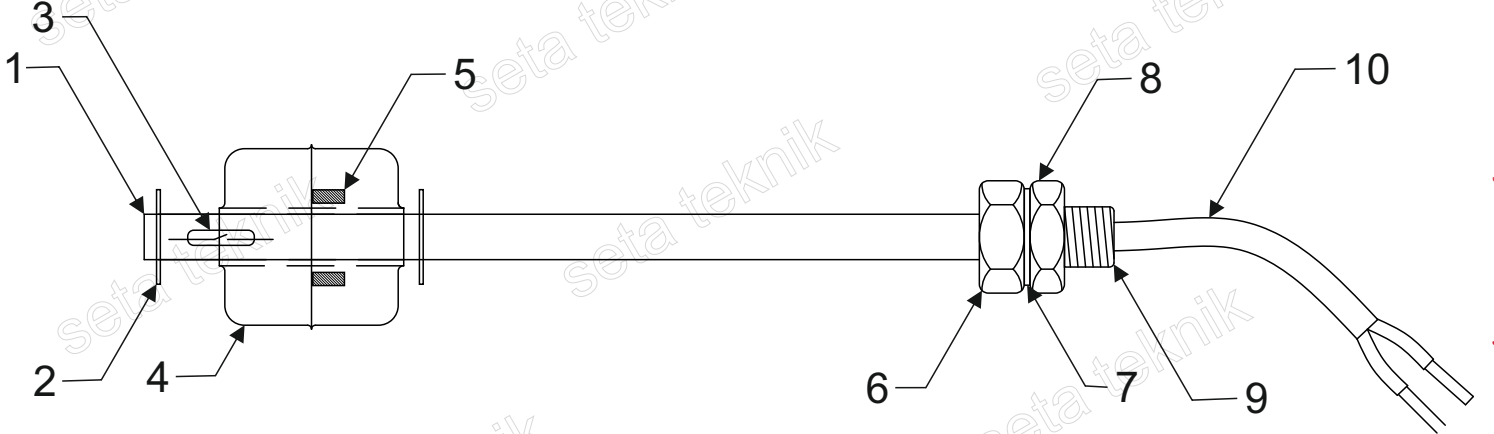

NO	PARÇA ADI	MALZEMESİ	AÇIKLAMA
1	Şamandıra Borusu	ss304 Paslanmaz	Dış Çapı Ø8mm
2	Segman	ss304 Paslanmaz	Ø7mm Ay Segman
3	Reed Kontak	Cam Tüp	Sipariş odaklı değişmektedir.
4	Şamandıra Topu	ss304 Paslanmaz	Dış Çap 28mm,iç çap 9,5mm
5	Magnet	Oxit Mıknatıs	Halka Şeklinde
6	Montaj Somunu	ss304 Paslanmaz	M10 x 20mm Civata
7	Oring	Nitril	Ø3mm Oring
8	Sabitleme Somunu	ss304 Paslanmaz	M10 Kontra somun
9	Montaj Civatası	ss304 Paslanmaz	Metrik 10 Civata
10	Kablo	2x0,35mm ²	Siyah Nyaf Kablo

Teknik Detaylar ve Montaj Şekilleri

- Tank ve depolarda üstten veya alttan montaj yapılabilir. Normalde açık kontak veya normalde kapalı kontak olarak kullanılabilir. Ayrıca siparişe göre 3 kablolu çift kontaklı olarak üretilebilir.
- Normalde 12 volt veya 24 volt olarak kullanıma uygun imal edilir. Siparişe göre 220 volt kullanıma uygun imal edilmektedir. 220 volt röle veya kontaktörde kullanıma uygun sipariş verebilirsiniz.
- Montaj için Flanşlı, 1" dış dişli, 1¼" dış dişli, 1½" veya 2" dış dişli olarak montaj aparatı bulunmaktadır.
- Kuyu, kazan, havuz veya üstü açık tanklarda yan duvara montaj aparatı ile rahat montaj imkanı sağlar.